

ИНСТРУКЦИЯ
по установке
верхнего усилителя жёсткости
RRD 017
на автомобиль
DAEWOO NEXIA



Для установки усилителя жесткости Вам понадобится следующий инструмент -

Ключи:

“13”, “17”, “22”

Головки:

“13”, “17”, “22”

Необходимо, чтобы автомобиль находился в неподвижном состоянии на ровной поверхности.



1.Открыть капот автомобиля



2.Открутить на правой стойке (стакане, чашке) две гайки M8;



3.Открутить на левой стойке (стакане, чашке) две гайки M8;



4.Посадить левое кольцо усилителя жесткости на шпильки левой стойки (стакана, чашки);



5.Регулируя длину усилителя жесткости скручивать стяжку (ключом) до тех пор пока отверстия на правой части усилителя жесткости не совпадут со шпильками на правой стойке (стакане, чашке);



6.Закрутить на правой стойке (стакане, чашке) две гайки M8;



7. Надеть на штатное место кронштейн;




8. Закрутить на левой стойке (стакане, чашке) две гайки М8;



9. Разжать усилитель жесткости регулировочной шпилькой (стяжкой) с силой $\approx 5 \text{ кг} \cdot \text{с/м}$



10. Зафиксировать размер усилителя жесткости контрящими гайками на регулировочной шпильке (стяжке) сначала правой....;

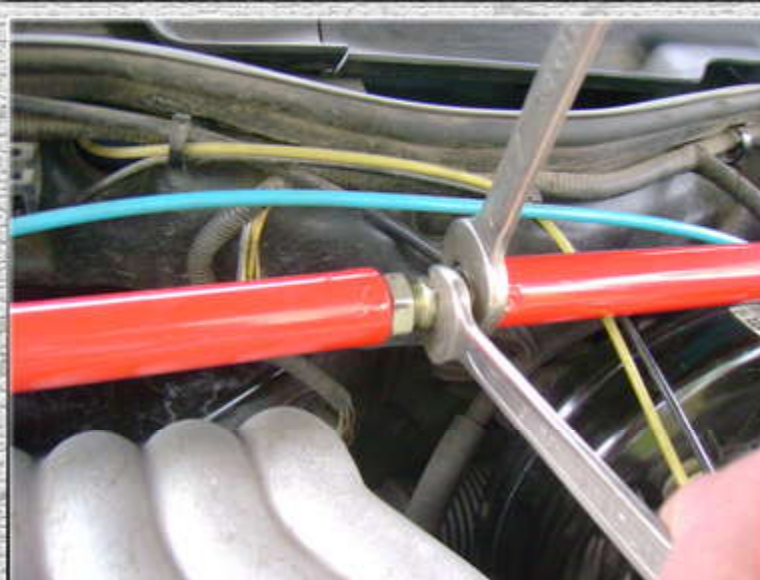

11. ...а затем левой гайкой;



12. Закрыть капот.