



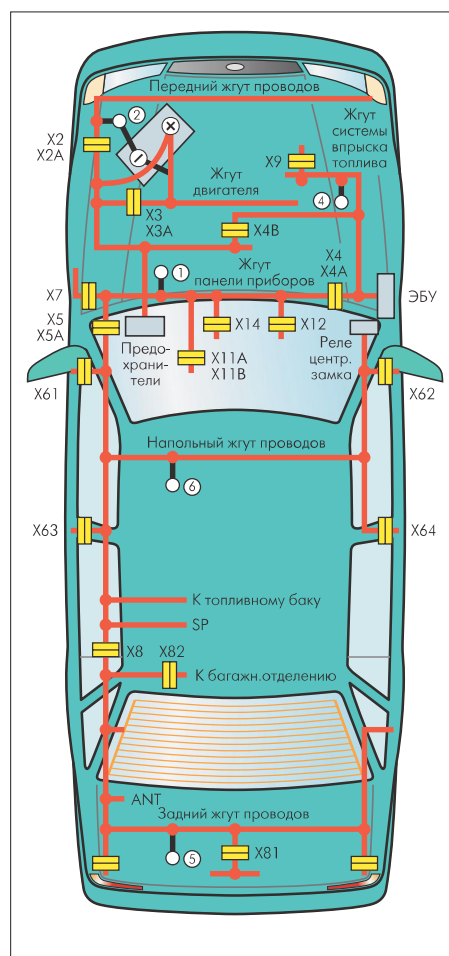

Электрические разъемы проводки и расположение контактов с «массой»

- X2 — разъем жгута панели приборов и переднего жгута проводов (14)*
 X2A — разъем жгута панели приборов и переднего жгута проводов (8)
 X3 — разъем жгута панели приборов и жгута проводов двигателя (14)
 X3A — разъем жгута панели приборов и жгута проводов двигателя (4)
 X4 — разъем жгута панели приборов и жгута системы впрыска топлива (14)
 X4A — разъем жгута панели приборов и жгута системы впрыска топлива (8)
 X4B — разъем жгута панели приборов и жгута системы впрыска топлива (2)
 X5 — разъем жгута панели приборов и напольного жгута проводов (20)
 X5A — разъем жгута панели приборов и напольного жгута проводов (10)
 X61 — разъем напольного жгута проводов и жгута левой передней двери (14)
 X62 — разъем напольного жгута проводов и жгута правой передней двери (14)
 X63 — разъем напольного жгута проводов и жгута левой задней двери (7)
 X64 — разъем напольного жгута проводов и жгута правой задней двери (7)
 X7 — разъем жгута панели приборов и жгута проводов АБС (6)
 X8 — разъем напольного жгута проводов и заднего жгута проводов (14)
 X81 — разъем заднего жгута проводов и проводов фонарей освещения номерного знака (2)
 X9 — разъем жгута системы впрыска топлива и жгута проводов двигателя модели A15MF (14)
 X11A, X11B — разъем в жгуте панели приборов (16, 12)
 X12 — разъем жгута панели приборов и жгута консоли панели приборов (5)
 X14 — разъем жгута панели приборов и магнитолы (13)
 1 — контакт с «массой» на рулевой колонке
 2 — контакт с «массой», расположенный возле аккумуляторной батареи
 4 — контакт с «массой» на блоке цилиндров двигателя
 5 — контакт с «массой» в багажнике
 6 — контакт с «массой» под сиденьем водителя

* в скобках указано количество контактов в разъеме

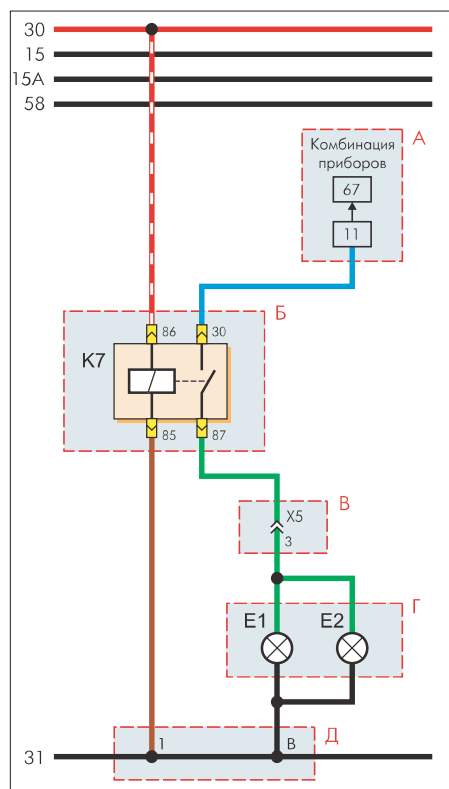

Условные обозначения в электрических схемах

- «30» — положительный провод от аккумуляторной батареи
 «15» — провод питания системы управления
 «15А» — провод питания системы управления (на этом проводе напряжение отсутствует при включении стартера)
 «58» — провод питания приборов освещения
 А: адрес, позволяющий найти продолжение данного провода на других схемах
 11 — адрес провода на схеме
 67 — адрес продолжения провода на другой схеме (у адреса 67 на другой схеме будет стоять адрес 11)
 комбинация приборов — элемент электрооборудования соединенный с данным проводом
 Б: К7 — обозначение элемента электрооборудования
 86, 30, 85, 87 — номера клемм данного элемента
 В: X5 — обозначение разъемов (соединительных колодок)
 3 — номер контакта разъема
 Г: E1, E2 — обозначение ламп
 Д: 31 — обозначение «массы»
 1 — место соединения с «массой»
 В — соединение с «массой» выполнено через корпус элемента электрооборудования